

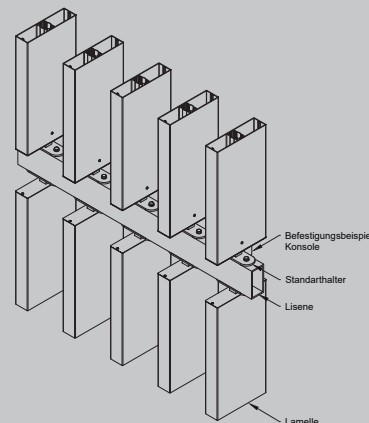


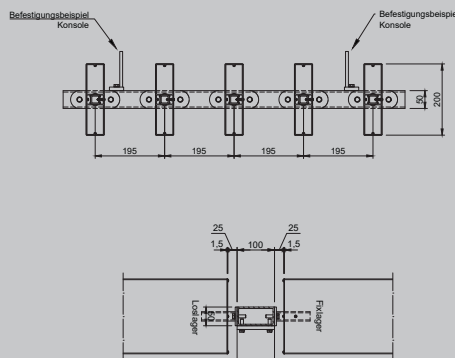

MLL System VS-V-200R-SH

Sonnenschutz

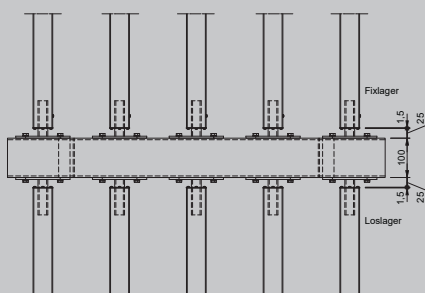

PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL – Sonnenschutzsystem
Typ VS-V-200R-SH
Vertikal starr, Lamelle vertikal
mit Standardhalter
Lamellentyp sonal® D-200R

Eckige Strangpresslamelle aus
Aluminium EN AW 6060 T66

Oberfläche: Pressblank
Eloxal E6/ EV1, C31-35
Pulverbeschichtet, RAL Classic
DB 701 - DB 703
NCS, Perleffekt, Struktur und
weitere Sonderfarben auf Anfrage

► Anwendungsbereiche:

Starres Sonnenschutzsystem von MLL
zur Montage vor Fassaden bzw. verglasten
Flächen, an bauseitige Unterkonstruktion

► Einsatzgebiete:

- Für den Innen- und Außenbereich
- Als Sicht-, Blend-, Wärme-, Sonnenschutz

► Aufbau:

- Sonnenschutzsystem vorkonfektioniert,
in Einzelteilen geliefert

► Erforderliches Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Befestigungsmaterialien zur Befestigung
an bauseitige Unterkonstruktion

► Optionales Zubehör:

(auf Anfrage)
- Sonderhalter zur Eckausbildung

TECHNISCHE DATEN

Montage

Lamelle mit Standarddeckel und Standardhalter.
Standardhalter zur Montage an bauseitiger Unterkonstruktion.

Lamelle

sonal® D200R

Lamellenabmessungen

250 x 50 mm

Lamellenabstand

Standardabstand 195 mm, andere Abstände möglich

Neigungswinkel

0°, 15°, 30° oder 45°, andere Neigungswinkel auf Anfrage

Spannweite

Ca. 3200 mm (bzw. gemäß statischer Berechnung)

Bauprodukt

Ja / Werkzeugnis nach DIN EN 10204

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur Gültigkeit der unter Anwendungsbereiche genannten Verwendung der Firma MLL-Sonnenschutzsysteme GmbH. Die angegebenen Werte stellen Richtwerte im Sinne einer Vorbemessung dar. Ein projektbezogener statischer Nachweis der Bauteile ist unabhängig von den oben angegebenen Werten zu führen. Hierbei sind die projektspezifischen Randbedingungen (Eisansatz, Wind, Durchbiegung etc.) zu berücksichtigen.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

