




# MLL System VS-V-240-SD

## Sonnenschutz

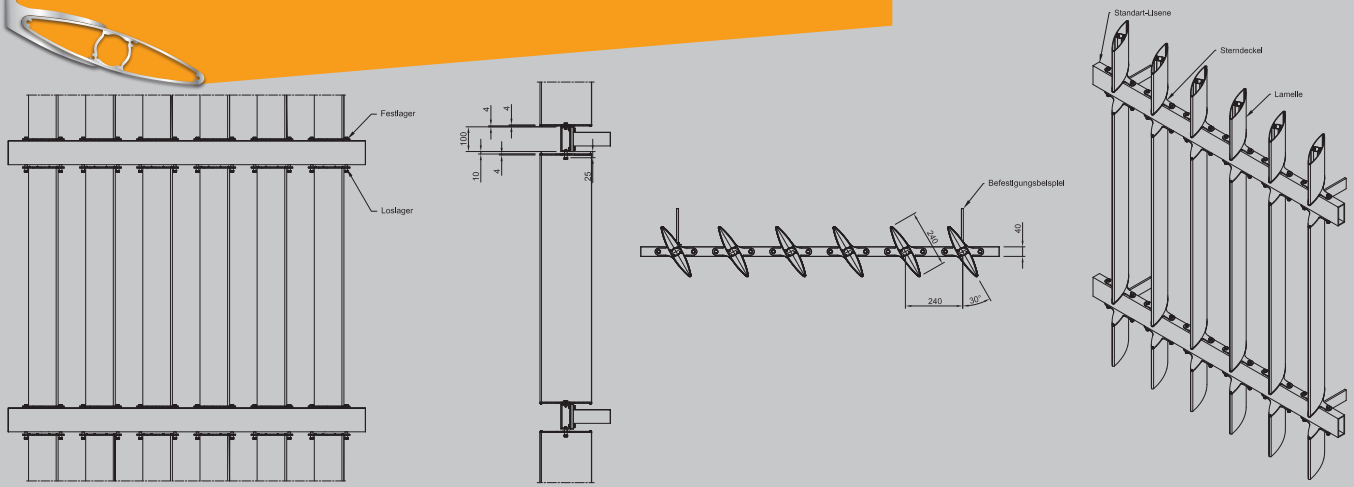

### PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Sonnenschutzsystem  
 Typ VS-V-240-SD  
 Vertikal starr, Lamelle vertikal  
 Lamellentyp sonal® D240

Alle Profile aus Aluminium EN AW 6060 T66  
 Sterndeckel aus Aluminium EN AW 5754 H22

Oberfläche:  
 Pressblank  
 Eloxal E6/EV1, C31-35  
 Pulverbeschichtet, RAL Classic  
 DB 701-DB 703  
 NCS-S und Perleffekt auf Anfrage

► **Anwendungsbereiche:**  
 Starres Sonnenschutzsystem von MLL  
 zur Montage vor Fassaden bzw. verglasten  
 Flächen, an bauseitige Unterkonstruktion

► **Einsatzgebiete:**  
 - Für den Innen- und Außenbereich  
 - Als Sicht-, Blend-, Wärme-, Sonnenschutz

► **Aufbau:**  
 - Sonnenschutzsystem in Einzelteilen geliefert

► **Erforderliches Zubehör:**  
 (nicht im Lieferumfang enthalten)  
 - Befestigungsmaterialien zur Befestigung  
 an bauseitige Unterkonstruktion

► **Optionales Zubehör (auf Anfrage):**  
 - Lisenenprofil RL-120-40

### TECHNISCHE DATEN

Montage	Lamelle mit Sterndeckel Sterndeckel zur Montage an bauseitige Unterkonstruktion
Lamelle	sonal® D240
Lamellenabmessungen	240 x 47 mm
Lamellenabstand	Standardabstand 240 mm, andere Abstände möglich
Neigungswinkel	0°, 15°, 30° oder 45°, andere Neigungswinkel auf Anfrage
Spannweite	Ca. 3200 mm (bzw. gemäß statischer Berechnung)
Bauprodukt	Ja / Werkzeuge nach DIN EN 10204

**Hinweis:** Dieses Datenblatt hat nur Gültigkeit der unter Anwendungsbereiche genannten Verwendung der Firma MLL-Sonnenschutzsysteme GmbH. Die angegebenen Werte stellen Richtwerte im Sinne einer Vorbemessung dar. Ein projektbezogener statischer Nachweis der Bauteile ist unabhängig von den oben angegebenen Werten zu führen. Hierbei sind die projektspezifischen Randbedingungen (Eisansatz, Wind, Durchbiegung etc.) zu berücksichtigen.

