WETTERSCHUTZ I SONNENSCHUTZ

MLL-HAMBURG®
WE CREATE GOOD CLIMATE

MLL Typ 754FM

Lamellenfassade

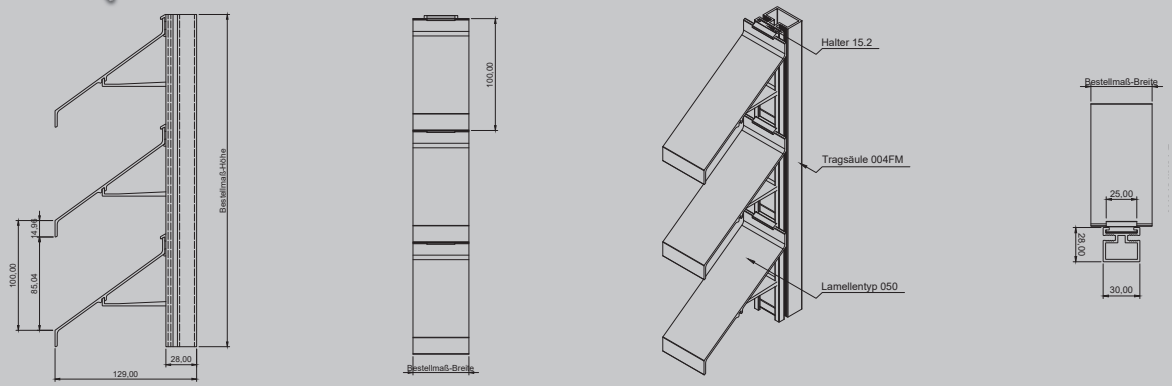

PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL - Lamellenfassade Typ 754FM
MLL - schwere Baureihe, Z-Lamelle

Alle Profi le aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne
RAL nach Wahl / roh
Sonderfarben auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Lamellenfassade von MLL zur Montage auf bauseitiger Unterkonstruktion z.B.: Mauerwerk.

Einsatzgebiete:

Für den Innen-, Außenbereich.

Aufbau:

Lamellen und Tragsäulen abgelängt, lose geliefert.

Erforderliches Zubehör:

(nicht im Lieferungfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel
- Maueranker

Optionales Zubehör (auf Anfrage):

- Fliegengitter:
  Fiberglas MW 1,4 mm / Nirosta MW 1,4 mm / Nirosta MW 2,8 mm
- Vogelschutz:
  Verzinkt MW 10 mm / Nirosta MW 8 mm
  (Als Rollenware geliefert)

TECHNISCHE DATEN

Montage	Lamelle 050 auf Tragsäule 004FM Tragsäule 004FM bestückt mit Halter 15.2
Rastermaß der Tragsäule / max. Spannweite der Lamelle	1200 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	69%
Lamellenabstand	100mm
Verlustbeiwert Abluft	5,4 Durchflußbeiwert Abluft 0,42
Verlustbeiwert Zuluft	6,9 Durchflußbeiwert Zuluft 0,37
Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	1,96 m/sec dB(A) 35 2,14 m/sec dB(A) 35 2,39 m/sec dB(A) 37 3,37 m/sec dB(A) 39
Bauprodukt	Nein / Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2015 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.