




MLL Typ 755UE

Lamellenfassade

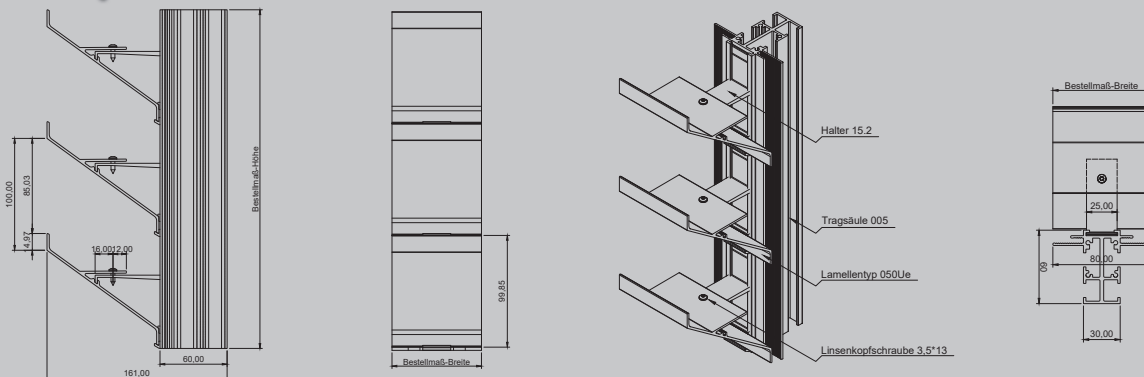

PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL - Lamellenfassade Typ 755UE
MLL - schwere Baureihe, Z-Lamelle

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne
RAL nach Wahl / roh
Sonderfarben auf Anfrage

► **Anwendungsbereiche:**
Lamellenfassade von MLL zur Montage auf bauseitiger Unterkonstruktion z.B.: Mauerwerk.

► **Einsatzgebiete:**
Für den Innen-, Außenbereich.

► **Aufbau:**
Lamellen und Tragsäulen abgelängt, lose geliefert.

► **Erforderliches Zubehör:**
(nicht im Lieferumfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel
- Maueranker

► **Optionales Zubehör (auf Anfrage):**

- Fliegengitter:
Fiberglas MW 1,4 mm / Nirosta MW 1,4 mm / Nirosta MW 2,8 mm
- Vogelschutz:
Verzinkt MW 10 mm / Nirosta MW 8 mm (Als Rollenware geliefert)

TECHNISCHE DATEN

Montage Lamelle 050UE auf Tragsäule 005
Tragsäule 005 bestückt mit Halter 15.2

*Die Lamelle muss zur Aufnahme der Schnee und Eislasten, mit einem systemgebundenen Klipshalter für die Überkopfmontage, verschraubt oder vernietet werden.

Rastermaß der Tragsäule / max. Spannweite der Lamelle 1200 mm

Freier Lüftungsquerschnitt 44%
Lamellenabstand 100 mm
Verlustbeiwert Abluft Keine Angaben
Verlustbeiwert Zuluft Keine Angaben

Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A) Keine Angaben

Bauprodukt Nein / Werkzeugnis nach DIN EN 10204, 2.2

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2015 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.

