WETTERSCHUTZ I SONNENSCHUTZ I LAMELLEN I LÜFTUNGEN

MLL-HAMBURG®

MLL Typ 756UeFM

Lamellenfassade

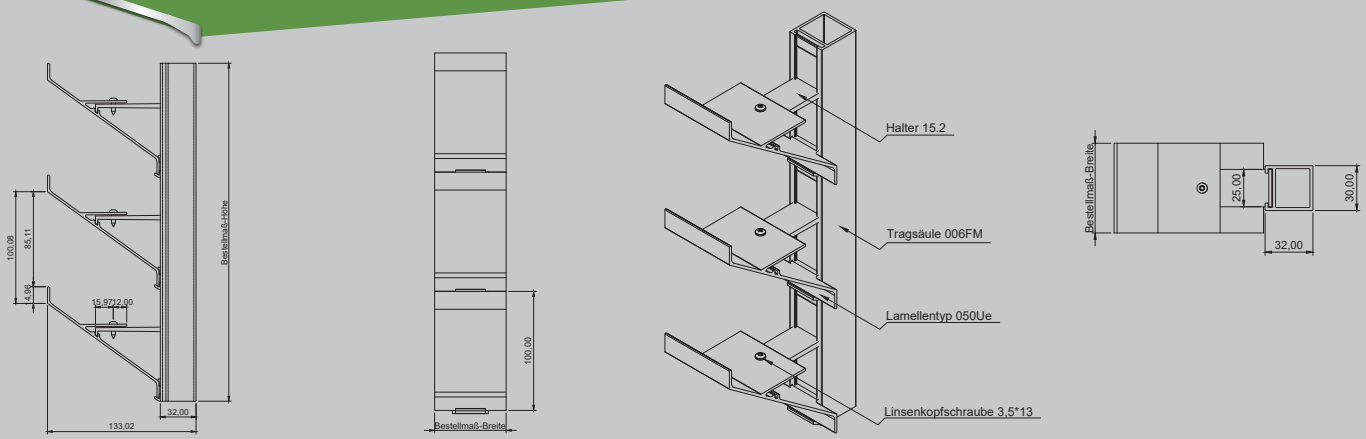

PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL- Lamellenfassade Typ 756UeFM
MLL- schwere Baureihe, Z-Lamelle,
über Kopf montiert, von unten nicht einsehbar.

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne
RAL nach Wahl / roh
Sonderfarben auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Lamellenfassade von MLL zur Montage auf bauseitiger Unterkonstruktion z.B.: Mauerwerk.

Einsatzgebiete:

Für den Innen-, Außenbereich.

Aufbau:

Lamellen und Halteschienen abgelängt, lose geliefert.

Erforderliches Zubehör:

(nicht im Lieferungfang enthalten)

- Befestigungswinkel
- Befestigungsschrauben
- Maueranker

TECHNISCHE DATEN

Montage*	Lamelle 050Ue auf Tragsäule 006FM Tragsäule 006FM bestückt mit Halter 15.2

*Die Lamelle muss zur Aufnahme der Schnee und Eislasten, mit einem systemgebundenen Klipshalter für die Überkopfmontage, verschraubt oder vernietet werden.

Rastermaß der Tragsäule/ max. Spannweite der Lamelle	1200 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	44%
Lamellenabstand	100 mm
Verlustbeiwert Abluft	Keine Angaben
Verlustbeiwert Zuluft	Keine Angaben
Strömungsgeschwindigkeit in m/s dB (A)	Keine Angaben
Bauprodukt	Nein / Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL-HAMBURG® ist ein ISO 9001:2015 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.